

铠装紫外石英光纤跳线

1.简介

上海诚景通信技术有限公司的特种光纤连接器工艺技术，源于中国电子科技集团下属科研机构。主要技术人员均来自国内最早从事军用特种光纤器件研发和生产的科研机构。生产的光纤连接器产品具备良好的光学传输特性以及极高的可靠性。

由于紫外光（特别是深紫外 260nm）对石英光纤有一定破坏，我们从接头结构以及组装方式等多个方向，对紫外光纤跳线产品工艺进行了优化，大幅度提升了光纤跳线的抗紫外光侵蚀的能力。




2.产品指标

项目	技术指标
P/N	UV200/UV400/UV600 -N22-A3-10-FP/SMA
光纤类型	200/220um; 400/440um; 600/660um
工作波长	200-1100nm
透过率①②	≥90%
光缆类型	3.0mm 单扣不锈钢铠甲，长度客户定义
接头形式	FP-FC/PC ; SMA-SMA905
工作温度	-20 ~ +80 °C

备注：①不同的光缆长度、不同使用波长以及光缆盘线弯曲状态，会导致透过率的不同！

②标称值为出厂时，光纤端面良好状态下的测试值！经常插拔、灰尘等容易导致端面损伤，插损增加！

3.外形尺寸（仅供参考，不构成产品标准）

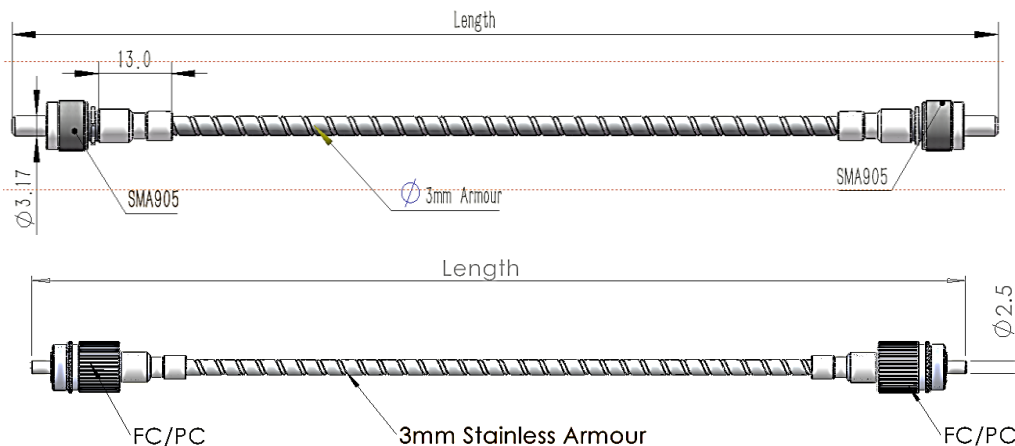

4.实物照片（仅供参考，不构成产品标准）



源自中国电科，24年特种光纤器件研发制造经验！

WWW.SHCCCT.COM.CN